

H

a

Ba

a

aa

a

a

a

Испытательный прибор температуры замерзания нефтепродуктов SYP1020-I

Описание продукции

Испытательный прибор температуры замерзания нефтепродуктов SYP1020-I соответствует стандартам GB/T 2430 и SH/T 0090, используется для измерения температуры замерзания авиационного топлива и охлаждающей жидкости двигателя. Использует данный прибор для измерения температуры замерзания авиационного топлива и охлаждающей жидкости двигателя, требует применять разные комплектующие детали, пользователь может выбрать по требованию.

Особенность продукции


- Прибор применяет усовершенствованный комплексный проект, увеличил эксплуатационную производительность и функцию безопасности

- Испытательное положение с двумя отверстиями может одновременно проводить испытание на 2 образца

- Электроцепь PID Микропроцессора представляет точный и надежный контроль температуры, цифровым показателем контрольную температуру и заданную температуру в режиме реального времени

- Применяется импортный компрессор для рекуперационного охлаждения, скорость охлаждения быстрая, холодная ванна может достигаться до минимум -70°C.

- Холодная ванна из нержавеющей стали имеет хорошие теплоизоляционные свойства, вакуумное стеклянное смотровое окно, защищает от конденсации тумана, и не замерзает, освещение LED без слепящего света представляет отличную видимость, удобно наблюдать за состоянием образца в холодной ванне

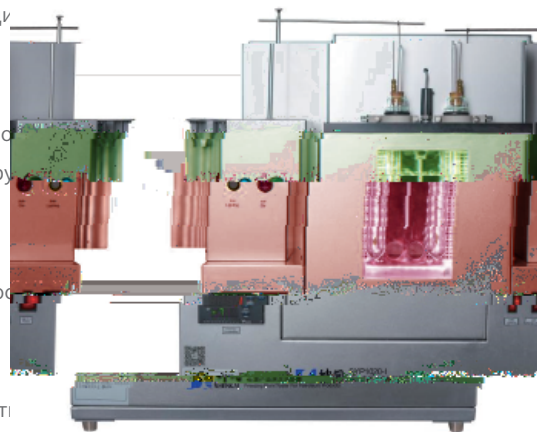

- Смесительное устройство образцов применяет заказной электродвигатель на привод, обеспечивает прямолинейное движение перемешивания вверх и вниз
- Электрическая мешалка обеспечивает равномерность управления температурой в термостатической ванне, среда полностью циркулируется и не имеет турбулентности

Технические параметры

Диапазон контроля температуры	комнатная температура ~ -70 °C
Точность контроля температуры	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Количество испытательных отверстий	2 шт
Способ перемешивания образца	автоматическое перемешивание, скорость перемешивания: 60-80 раз/мин.
Емкость холодной ванны	4л
Способ контроля температуры	непрерывный контроль температуры
	АС220В $\pm 10\%$, 50 Гц
Мощность целого агрегата	≤ 1500 Вт
Размер главного агрегата	600мм $\times$ 600мм $\times$ 590мм (ширина $\times$ глубина $\times$ высота)
Вес целой машины	65кг