

# Тестер дистиляции нефтепродуктов SYP2001-VIB

## Описание продукции

Данный прибор предназначен для определения дистиляционных характеристик дистилятных топлив, таких как природный бензин (стабильный легкий углеводород), легкие и средние дистиляты, дизельное топливо для двигателя автомобиля с электрозажиганием, авиационный бензин, реактивное топливо, дизельное топливо и керосин, а также нефтя и уайт-спирит, в соответствии со стандартами GB/T 6536 «Определение дистиляционных характеристик нефтепродуктов».

Конструкция фронтального типа с двойной ванной и двойной трубой.

Температура двух ванн контролируется отдельно, и одновременно можно

тестировать разные образцы топлива, что удобным.

Импортный компрессор,

опотребление, не необходимости в трехфазном источнике питания.


Сенсорное

управление

## Особенность продукции

интеллектуальная

регулировка, что является удобным и точным

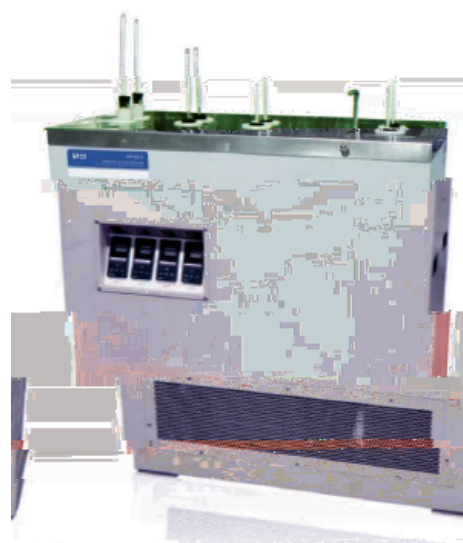

- Охлаждающая ванна работает в режиме моторного перемешивания, что обеспечивает хорошую равномерность температурного поля внутри ванны

Отображение уровня жидкости в конфигурации охлаждающей ванны

- Ручной непрерывный нагрев и регулировка температуры, стрелочная индикация регулирующего напряжения, что является интуитивно понятным, удобным и простым в управлении

С вытяжной установкой термопечи для быстрого охлаждения термопечи и эффективного сокращения времени ожидания между испытаниями

С раздвижной дверью нагревательного шкафа, что является безопасным и удобным использование для загрузки и выгрузки дистилляционных колб

Особенность продукции

| Диапазон контроля температуры                        |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма дистилляции                                    | Дистилляция фронтального типа с двойной ванной и двухколенчатой трубой                                                     |
| Система управления                                   | Сенсорное управление с 7-дюймовым цветным экраном, интегрированная интеллектуальная система контроля температуры и времени |
| Температура дистилляции                              | Комнатная температура - 400°C                                                                                              |
| Мощность термопечи                                   | 0-1200 Вт (плавно регулируемый)                                                                                            |
| Левая ванна                                          | Диапазон контроля температуры: 0-60°C, точность контроля температуры: ± 0,5°C                                              |
| Правая ванна                                         | соответствует стандарту GB/T 261Диапазон контроля температуры: 0-60°C, точность контроля температуры: ± 0,5°C              |
| Диапазон контроля температуры ванны мерного цилиндра | 0°C - комнатная температура, автоматическое управление                                                                     |
| Напряжение электроисточника                          | 220В ± 10%, частота 50Гц ± 1Гц                                                                                             |
|                                                      | 2800W                                                                                                                      |
| Габаритные размеры                                   | 664мм × 598мм × 594мм (ДхВхГ)                                                                                              |
| Вес                                                  | 70Kg                                                                                                                       |