SK-3Q06 k

EPC k 30 C1 φ C5 1μmml/mml(1nnm) k

仪器特点

- FID
- C1 φ C5 1Ô10-6 φ 1
- (EPC)
- ! ! lVGA lUSB
-
-
- SK-3Q04 k

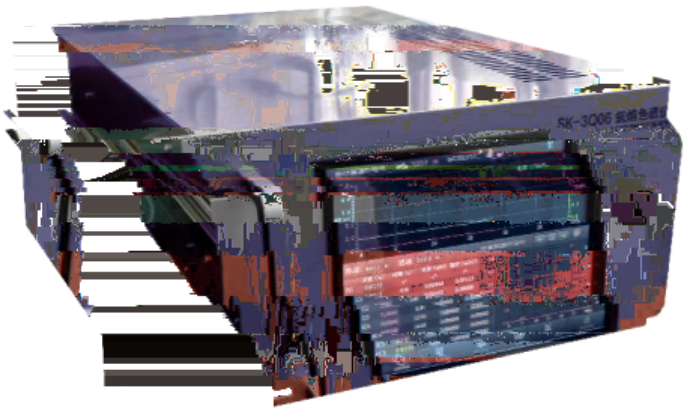

技术指标

	220V ®10% AC 50 Hx ®1 Hx
	≤ 800 W
	0¸ φ 35¸
	45 φ 85
30/90q	30 φ 180q
500:1 C1/C2	≥ 0.95
	1 μmml/mml 1μmml/mml
	1 φ 1Ô10⁶ μmml/mml 1 φ 1Ô10⁶ μmml/mml
	≤ 0.5% F.S
	≤ 1% F.S./h
	≤ 2.5% F.S.